hidroconta
tecnología hidráulica

VALVOLE

VALVOLA A SARACINESCA

hidroconta
tecnología hidráulica

Disegno idrodinamico

Valvole a saracinesca con chiusura elastica, senza manutenzione, con alberino interno, chiusura in senso orario e coperchio fissato con viti.

Applicazioni

Protette da rivestimento epossidico, sono ideali per i sistemi idrici generali. La chiusura elastica conferisce un'ermeticità totale anche quando i fluidi presentano sedimenti.

Specifiche tecniche

- Protezione epossidica
- Cuneo ricoperto in gomma EPDM - NBR Ermeticità totale
- Volante fisso, possibilità di comando idraulico
- Eccellente impermeabilizzazione e proprietà anticorrosione
- Boccola smontabile
- Eccellente impermeabilizzazione e proprietà anticorrosione
- Passaggio totale, perdita minima di carico
- Certificazione WRAS

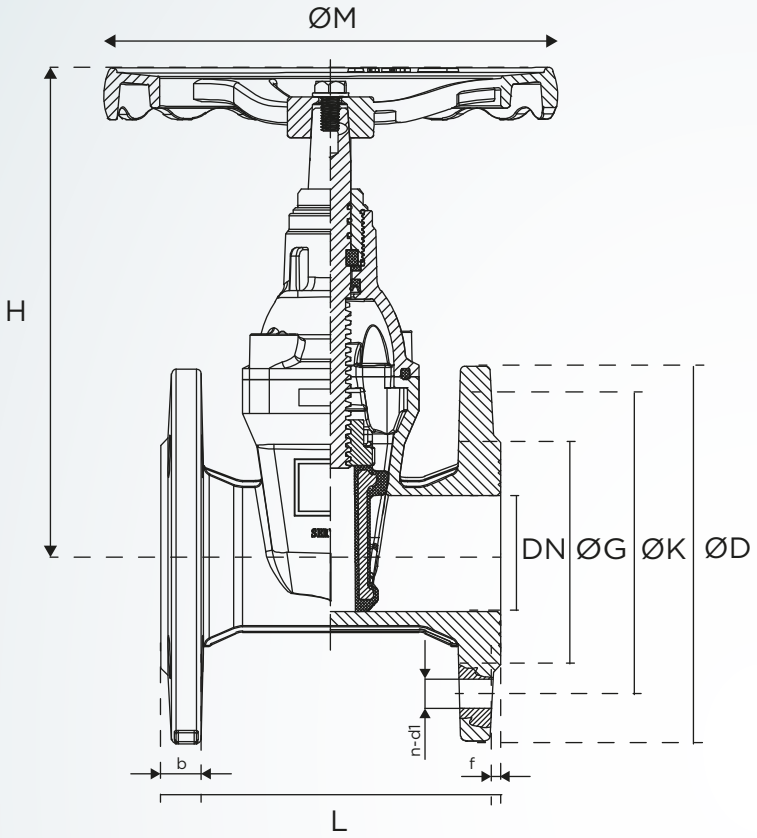

Dettaglio

Nº	Descrizione	Materiale
1	Corpo	Ghisa sferoidale
2	Calotta	Ghisa sferoidale
3	Disco	Ghisa sferoidale + EPDM
4	Dado	Ottone
5	Asse	Acciaio inox
6	Volante	Ghisa sferoidale
7	Guarnizioni	NBR / EPDM

Dimensioni

Diametro		Dimensioni principali			Dettagli dell'accoppiamento					
mm	pollici	L	H	ØM	D	K	n-d1	b	G	f
50	2	150	214	200	165	125	4- Ø19	19	99	3
65	2-1/2	170	257	200	185	145	4- Ø19	19	118	3
80	3	180	265	254	200	160	8- Ø19	19	132	3
100	4	190	311	254	220	180	8- Ø19	19	156	3
125	5	200	348	315	250	210	8- Ø19	19	184	3
150	6	210	385	315	285	240	8- Ø23	19	211	3
200	8	230	488	315	340	295	8- Ø23 12- Ø23	20	266	3
250	10	250	600	406	395 405	350 355	12- Ø23 12- Ø28	22	319	3
300	12	270	680	406	445 460	400 410	12- Ø23 12- Ø28	24,5	370	4

hidroconta
tecnología hidráulica

VALVOLA A SARACINESCA

QUANDO È L'ACQUA CIÒ CHE CONTA

CUANDO EL AGUA ES LO QUE CUENTA

www.hidroconta.com

Ctra. Sta Catalina, 60
Murcia (30012)
España

T: +34 968 26 77 88
F: +34 968 34 11 49

hidroconta@hidroconta.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-0362/2000

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM